

SD70 - EHAUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de ventanas y puertas abisagradas de 70 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento de 42 mm.

Su **perfil** **lería con 5 cámaras interiores en marco y hoja**, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia térmica desde 0,9 W/m²K, convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las normativas más exigentes aplicables a cualquier zona climática.

Presenta dos estéticas en el diseño de la hoja: semienrasada y recta.

Sistema de janelas e portas de batente de 70 mm de profundidade de aro e uma capacidade máxima de envidraçamento de 42 mm.

Os **perfi** **s de 5 câmaras interiores no aro e na folha** conferem-lhe uma grande eficiência energética com valores de transmissão térmica desde 0,9 W/m²K, convertendo-o assim no sistema idóneo para garantir o cumprimento das normativas mais exigentes aplicáveis a qualquer zona climática.

Apresenta duas estéticas no desenho da folha: semicurvada e reta.

SECCIONES

Secções

Marco: 70 mm
Aro

Hoja: 70 mm / Hoja: 80 mm
Folha

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

Máximo envidraçamento

42 mm

DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA

Dimensões máximas por folha

VENTANA
Janela

ANCHO (L) 1200* mm
Largura

ALTO (H) 2150* mm
Altura

*Concebida com perfil divisor de folhas.
*Concebida com perfil separador de folhas.

BALCONERA
Portas-janela

ANCHO (L) 1000 mm
Largura

ALTO (H) 2300 mm
Altura

PUERTA
Porta

ANCHO (L) 1000 mm
Largura

ALTO (H) 2300 mm
Altura

PESO MÁXIMO POR HOJA

Peso máximo por folha

130 kg*

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.
*Consulte o peso e as dimensões máximas para o restante das tipologias.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

isolamento acústico

Rw = 46 dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Transmissão térmica

$U_w \leq 0,9$ (W/m²K) Consultar tipología, dimensión y vidrio.
 $U_w \leq 0,9$ (W/m²K) Consulte tipo, tamanho e vidro.

PERMEABILIDAD AL AIRE

Permeabilidade ao ar

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

CLASE 4

UNE-EN 12207

ESTANQUIDAD AL AGUA

Estanquidade à água

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

E1800

UNE-EN 12208

RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento

C1

C2

C3

C4

C5

UNE-EN 12210

APERTURAS

Aberturas

Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, oscilo paralela y abatible.

Abertura interior: batente, oscilobatente, oscilo paralela e rebativel.

Apertura exterior: Practicable. Abertura exterior: batente.



ACABADOS

Acabamentos

Blanco, color, bicolor e imitación a madera y metalizado. Madeira branca, colorida, bicolor e madeira e metal.

POSIBILIDADES DE APERTURA

Possibilidades de abertura

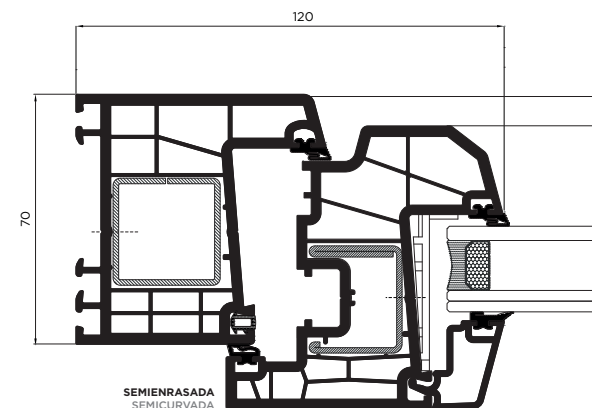

SEMIEENRASADA
SEMICURVADA

RECTA
RETA